



COMPACT 12 DX

Capacité tout terrain remarquable

- 4 roues motrices
- Blocage différentiel automatique
- Excellente motricité (40%)
- Garde au sol de 27 cm

Robustesse et facilité de maintenance

- Protections calages intégrées dans le gabarit
- Pupitre durable et fiable
- Accessibilité optimisée aux composants
- Outil d'auto-diagnostic intégré

Productivité exceptionnelle

- Commandes entièrement proportionnelles
- Rayon de braquage étroit
- Calage centralisé à la descente comme à la montée



Haulotte 
GROUP



More than lifting



DONNÉES TECHNIQUES

Compact 12 DX

Hauteur de travail		12.06 m
Hauteur plateforme		10.06 m
Capacité maximum		450 kg
A Longueur hors tout		3.17 m
B Largeur hors tout		1.78 m
C Hauteur repliée		2.56 m
Hauteur de stockage		1.7 m
F Longueur plateforme		2.45 m
Longueur plateforme étendue		3.7 m
Longueur extension		1.2 m
G Largeur plateforme		1.45 m
D Empattement		1.84 m
E Garde au sol		28 cm
Nombre extensions	1	
Vitesse de translation		0.8 - 5.5 km/h
Rayon de braquage extérieur		3.5 m
Temps de montée / descente		35 s / 51 s
Moteur		18.5 kW - 24.8 hp
Pente maximum		40 %
Pneus gonflés mousse		26x12-16.5
Capacité réservoir huile hydraulique		75 l
Poids total		4 110 kg

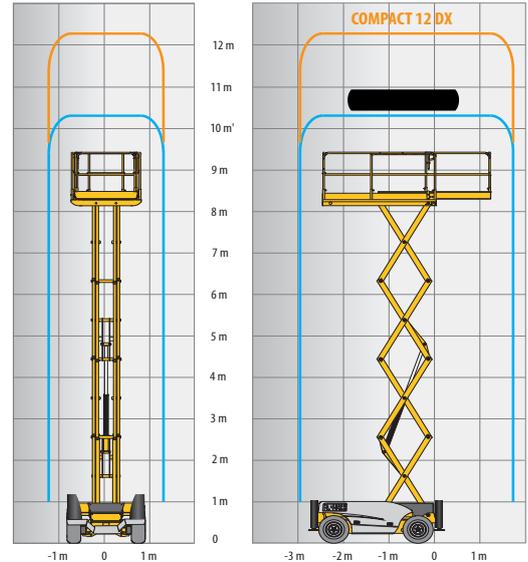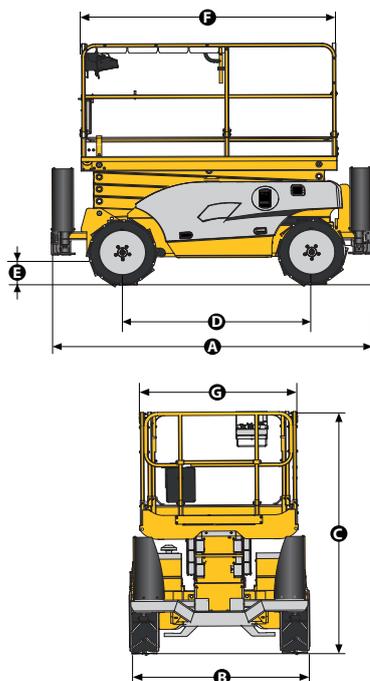

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteur Kubota
- 4 roues motrices et 2 roues directrices à l'avant
- Contrôleur de dévers 3°
- 1 extension de plateforme de 1.2 m
- Batteries 12 V - 74 Ah
- Pupitre haut amovible
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Anneaux de remorquage
- Freins hydrauliques
- Tirette manuelle de descente de secours
- Pneus gonflés mousse tout terrain
- Calage centralisé
- Protections latérales
- Klaxon
- Anneaux de sécurité pour harnais

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Pneus non marquants
- Gyrophare
- Prise électrique dans la plateforme
- Bruiteur de translation
- Bruiteur de mouvements et translation
- Phare de travail
- Génératrice hydraulique 3,5 kW

